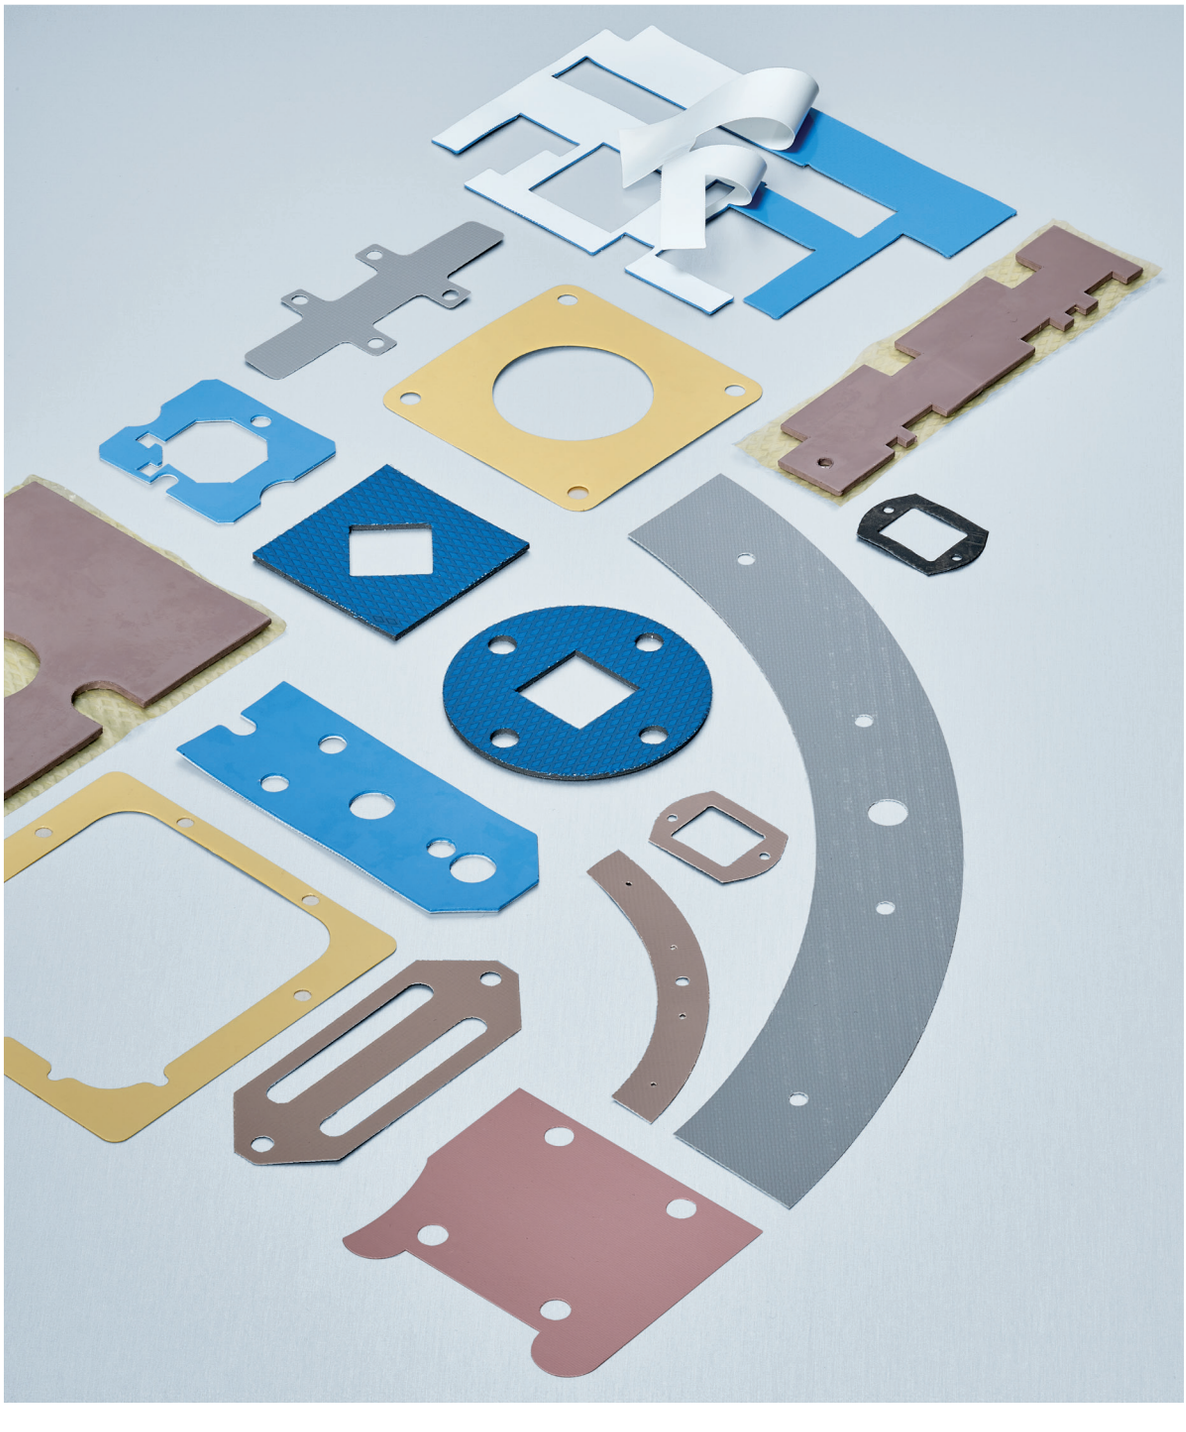

Innovative Wärmeleitfolien

sehr gute thermische Eigenschaften • silikonhaltige und silikonfreie Varianten • optimale Kontaktierung zwischen Bauteil und Wärmesenke • Montageerleichterung durch optionale Haftbeschichtung • 24 h Muster-Schneidservice • individuelle Zuschnitte nach Kundenvorgaben